



WBS Mest- Compoststrooier



RINK mest- compoststrooier

Of het nu gaat om wijngaarden, boomgaarden tuinbouw of speciale gewassen, de bodem is een levend organisme. Een gezonde bodemomgeving kan alleen worden verkregen als we deze correct voeden, dat betekent dat organische massa aan de bodem moet worden toegevoegd door middel van bemesting. Met de RINK mest- compoststrooier kan de organische massa op elke gewenste manier aan de plant worden geleverd.

De Rink strooier staat alles ...

... of het nu gaat om compost, mest, rioolslip, houtsnippers, stro, kaf of kuilvoer!

... of het nu gaat om een helling of een vlakke ondergrond!

... of het nu smal, breed of zijwaarts is!

... of nu gaat wijnbouw, fruitteelt, boomgaarden of tuinbouw!

... voor alle vereiste het bijbehorende model!

uitvoeringen



Besturings options



De schrapper vloer wordt hydraulisch aangedreven. Alle typen zijn ook beschikbaar met een hydraulisch duwende wand. Deze wand wordt geactiveerd door een ventiel en beweegt automatisch met de ingestelde snelheid in beide richtingen.

De strooiersrollen worden met de aftakas in alle modellen aangedreven.

Aankoppelbok



Met de vaste dissel kan de machine aan de tractor worden bevestigd met een trekhaak en een draaibare trekhaakbeugel. De scharnierende trekbaak wordt aan de tractor bevestigd in de onderste link. De machine volgt exact het spoor van het trekkende voertuig.

Met de Draaibare dissel is een draaihoek van 80 ° mogelijk tijdens het draaien van de PTO.

Alle trekhaken worden geleverd met een Walterscheid PTO-as met frictiekoppeling.


Opties



De messen gemonteerd op de strooirollen hakselen lang materiaal zoals stro of paardenmest. In combinatie met machines die een hydraulisch aangedreven wand gebruiken, is het ook mogelijk om strobalen vierkant te haksel en te verspreiden



De hydraulische klep sluit de materiaaluitworp en voorkomt dat materiaal op straat valt.

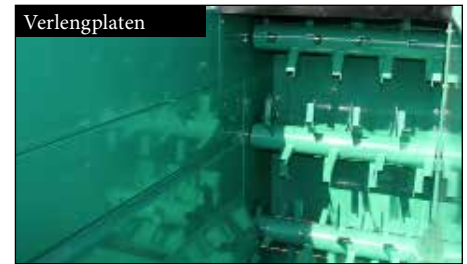

De machines kunnen worden uitgerust met verlengplaten en een derde verkleiningsrol, om de laadcapaciteit te verhogen volgens de onderstaande tabel*



*Met de dwars-transportband kan het materiaal direct op de zwartstrook worden verspreid. De afstand kan worden aangepast met de bandsnelheidsregelaar en de positie van de band.

*Met de schijfstrooierkit kan het strooiemateriaal worden verspreid van 0,90 m tot 1,20 m breedte, de strooibreedte kan worden aangepast met de schijfsnelheid.

Met de breed strooi wokkel kan de strooibreedte nog verder vergroot worden van 1,3mtr tot wel 1,6mtr.

Wielen



205 / 65 R 15
WBS 15 / WBS 15L



23 x 10.50 - 12
WBS 15 / WBS 15L



205 R 14 C
WBS 20 / WBS 30 tandem



10.0 / 75 - 15.3
WBS 20 / WBS 30 tandem

Uitvoering	WBS 15	WBS15 L Tandem	WBS 20	WBS 30	WBS 30 Tandem
Lengte	3,40 m	4,15 m	3,40 m	4,15 m	4,15 m
Breedte (met optionele wielen)	1,12 m (1,25 m)	1,12 m (1,25 m)	1,45 m (1,57 m)	1,57 m	1,45 m (1,57 m)
Hoogte standaard (rooster)	1,80 m (2,20 m)	1,80 m (2,20 m)	1,85 m (2,30 m)	1,85 m (2,30 m)	1,85 m (2,30 m)
Grootte hopper	0,86 x 2,25 m	0,86 x 3,00 m	1,11 x 2,25 m	1,11 x 3,00 m	1,11 x 3,00 m
Laadvermogen	1,70 m ³	2,20 m ³	2,20 m ³	2,90 m ³	2,90 m ³
Laadvermogen 3 rollen + verlengstukplaten*	+0,48 m ³	+0,80 m ³	+0,60 m ³	+0,92 m ³	+0,92 m ³
Totaal gewicht	1900 kg	2500 kg	2500 kg	2950 kg	2950 kg
Asbelasting	1670 kg	2200 kg	2200 kg	2500 kg	2500 kg
Verticale belasting	270 kg	400 kg	400 kg	500 kg	500 kg
Leeggewicht	520 kg	750 kg	750 kg	800 kg	900 kg
Strooibreedte	0,90 m	0,90 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Standaard wielen	205/65R15	205/65R15	205R14C	-	205R14C
Optionele wielen	23x10.50-12	23x10.50-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Topsnelheid	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Min. vermogen tractor	min. 22 kW (30 pk)	min. 26 kW (35 pk)	min. 26 kW (35 pk)	min. 37 kW (50 pk)	min. 37 kW (50 pk)
Hydraulische vermogensvereisten van de tractor voor de machines met hydraulische aandrijving en hydraulische wand.					
Min. aftefervolume	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Min. druk Typ A / Typ B	90 / 100 bar	90 / 120 bar	90 / 120 bar	90 / 140 bar	90 / 140 bar



ZHE - Trading BV

Potenblokseweg 4
4794 RM Heijningen

+31 (0)168 467 467
+31 (0)622 303 413

Email: verkoop@zhe.nl
Web: www.rink-compoststrooier.nl

Dealer:

Rink

De Duitse Rink fabriek is in 1938 opgestart met de productie van profecionele machines voor de bemestingstechnologie in bescheiden oplage. Door de steeds grotere vraag zijn er in 1968 nieuwe productiehallen geopend en sindsdien komen de producten uit Amtzell.

De mestverspreiders worden voor wijnbouw, fruитеelt, tuinbouw en andere speciale gewassen over de hele verkocht.

De continue ontwikkeling van de machines stelt Rink in staat om de klanten altijd sterke en betrouwbare machines te bieden. Hierdoor zijn de specificaties slechts beschrijvend en onderheven aan vervanging zonder voorafgaande mededelingen.

Als u op zoek bent naar een nieuwe machine heeft u natuurlijk allerlei vragen, wensen en verlangens. Onze specialisten helpen u daarom graag verder en beantwoorden al uw vragen.

Sales Manager

Peter Kuijlen

P.kuijlen@ZHE.nl

+31(0)622 303 413

Sales Support

Johanna van Tilburg

johanna@ZHE.nl

+31(0)622 373 741